




产品手册

保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

SW60B

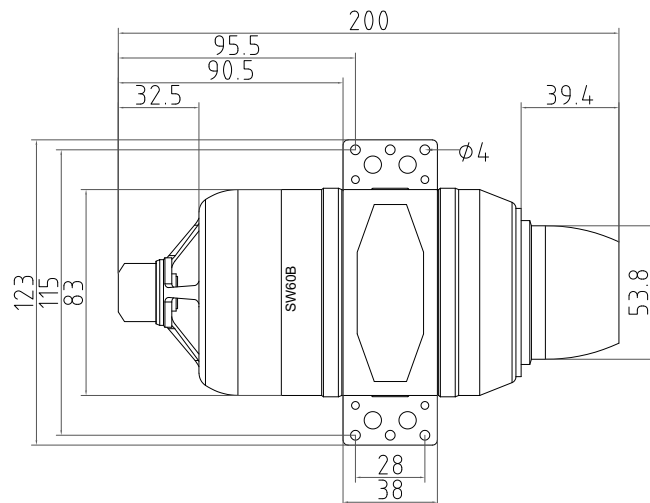

技术参数

推力	6kg
直径	83mm
长度	200mm
重量	800g
最高转速	150000
怠速	50000
额定排气温度	750℃
最大油耗	200g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H



电源线



油门线



信号线



显示器



油滤



球阀




油泵SWP30S



ECU(V3)

SW80B

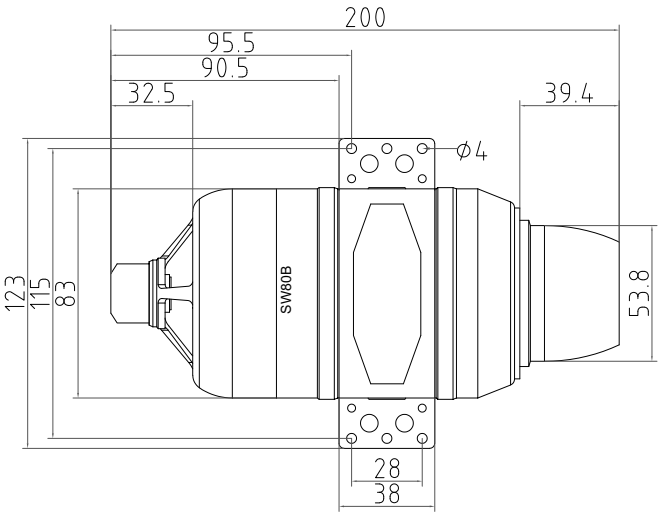

电源线



油门线



信号线



显示器



油滤



球阀



油泵SWP30S




ECU(V3)

技术参数

推力	8kg
直径	83mm
长度	200mm
重量	800g
最高转速	156000
怠速	50000
额定排气温度	750℃
最大油耗	270g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW120B

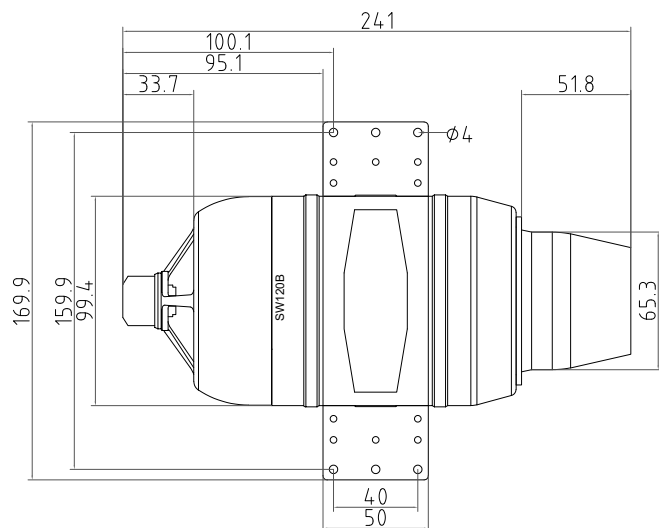

电源线



油门线



信号线



显示器



油滤



球阀



油泵SWP30S




ECU(V3)

技术参数

推力	12kg
直径	99.4mm
长度	241mm
重量	1280g
最高转速	125000
怠速	38000
额定排气温度	750℃
最大油耗	350g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW140B

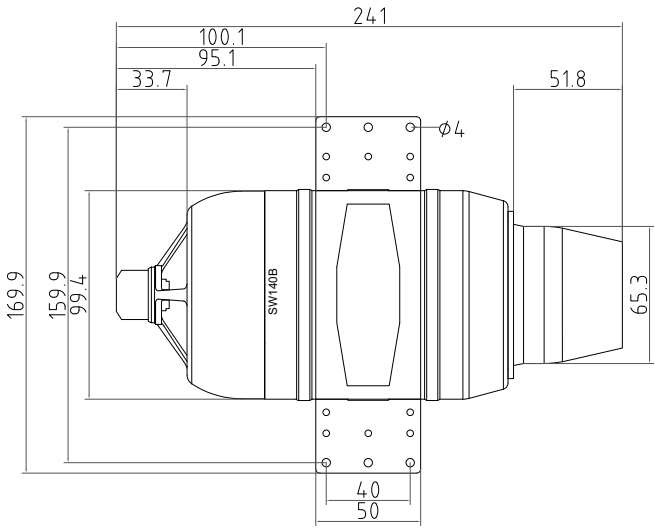

电源线



油门线



信号线



显示器



油滤



球阀



油泵SWP30S




ECU(V3)

技术参数

推力	14kg
直径	99.4mm
长度	241mm
重量	1280g
最高转速	130000
怠速	38000
额定排气温度	750℃
最大油耗	380g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW170B

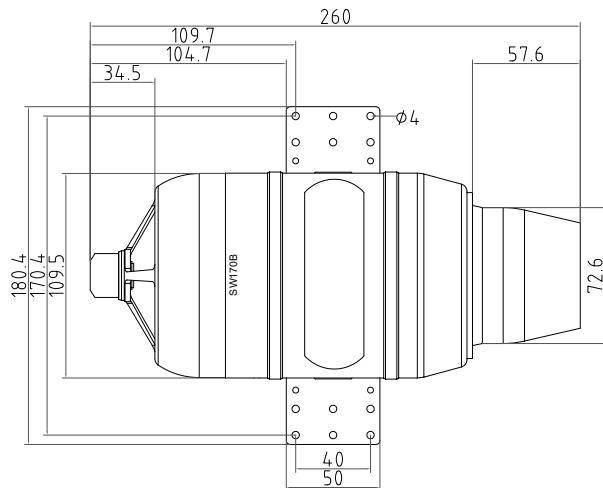

电源线



油门线



信号线



显示器



油滤



球阀




油泵SWP50D



ECU(V3)


技术参数

推力	17kg
直径	109.5mm
长度	260mm
重量	1500g
最高转速	114000
怠速	38000
额定排气温度	750°C
最大油耗	480g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

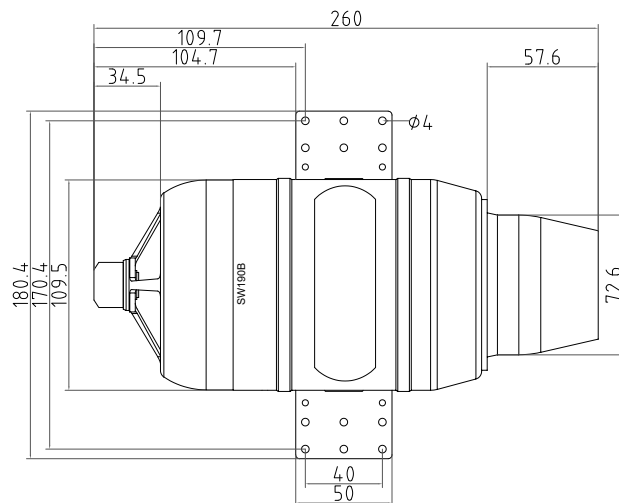

推力	19kg
直径	109.5mm
长度	260mm
重量	1500g
最高转速	118000
怠速	38000
额定排气温度	750℃
最大油耗	550g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW220B

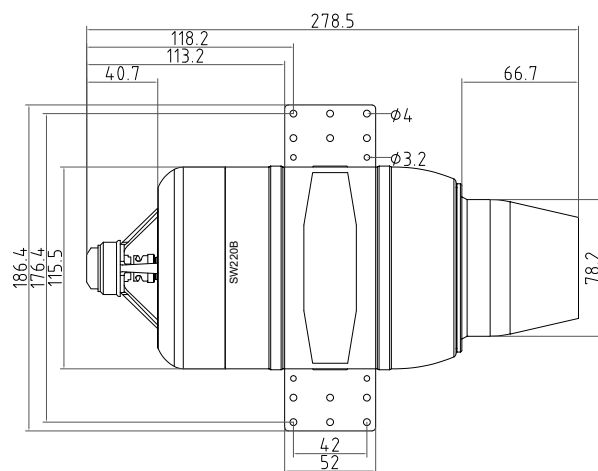

电源线



油门线



信号线



显示器



油滤



球阀



油泵SWP50D




ECU(V3)

技术参数

推力	22kg
直径	115.5mm
长度	278.5mm
重量	1740g
最高转速	115000
怠速	38000
额定排气温度	750°C
最大油耗	620g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW240B

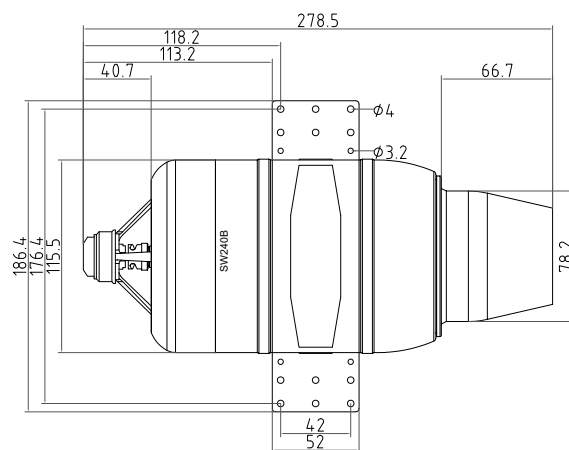

电源线

油门线

信号线



显示器



油滤



球阀



油泵SWP50D




ECU(V3)

技术参数

推力	24kg
直径	115.5mm
长度	278.5mm
重量	1700g
最高转速	118000
怠速	38000
额定排气温度	750°C
最大油耗	750g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW300B

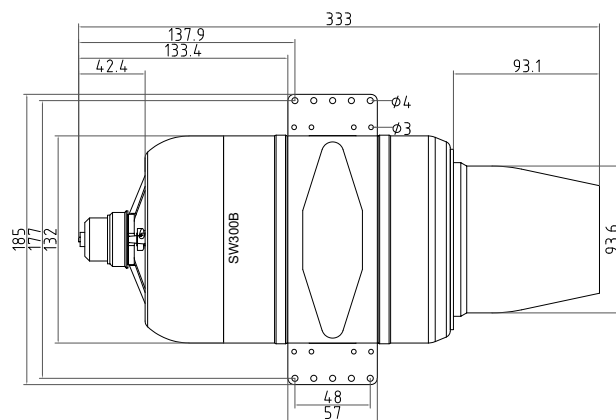

电源线



油门线



信号线



显示器



油滤



球阀



油泵SWP50D




ECU(V3)

技术参数


推力	30kg
直径	132mm
长度	333mm
重量	2560g
最高转速	98000
怠速	33000
额定排气温度	750°C
最大油耗	820g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW220Pro

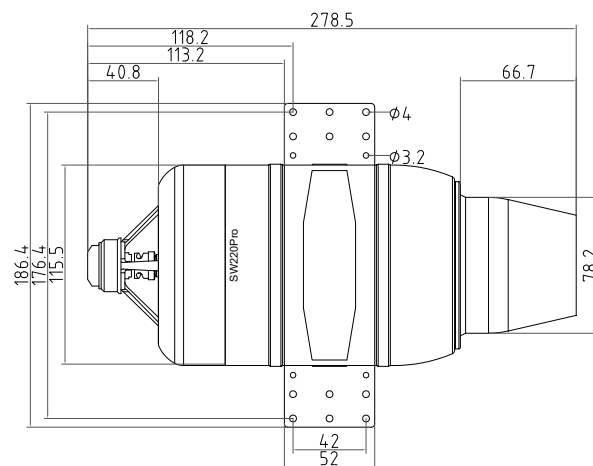


技术参数

推力	22kg
直径	115.5mm
长度	278.5mm
重量	1800g
最高转速	115000
怠速	38000
额定排气温度	750°C
最大油耗	620g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

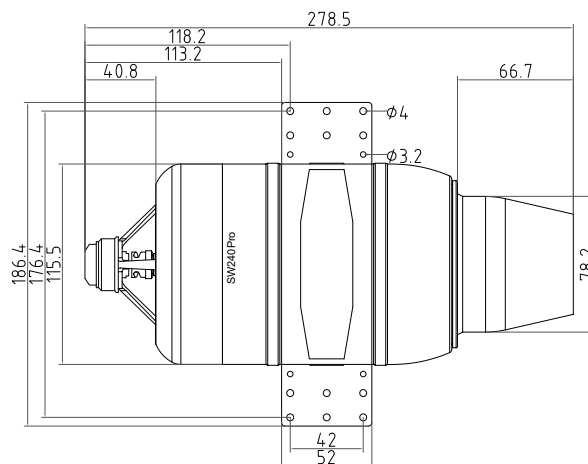


推力	24kg
直径	115.5mm
长度	278.5mm
重量	1800g
最高转速	118000
怠速	38000
额定排气温度	750℃
最大油耗	780g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

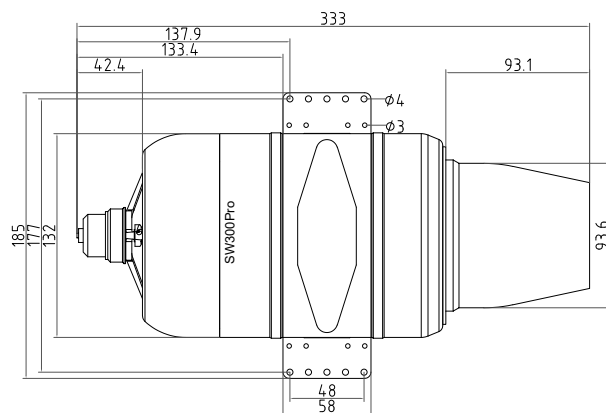

推力	30kg
直径	132mm
长度	333mm
重量	2620g
最高转速	98000
怠速	38000
额定排气温度	750℃
最大油耗	820g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H


SW400Pro

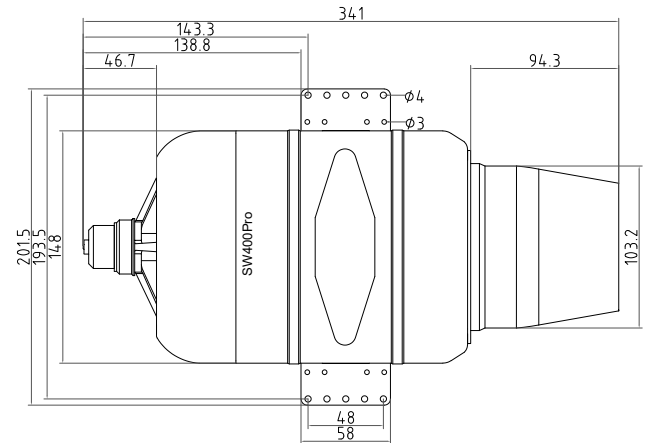

技术参数

推力	40kg
直径	148mm
长度	341mm
重量	3240g
最高转速	97000
怠速	35000
额定排气温度	750°C
最大油耗	1000g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW600Pro

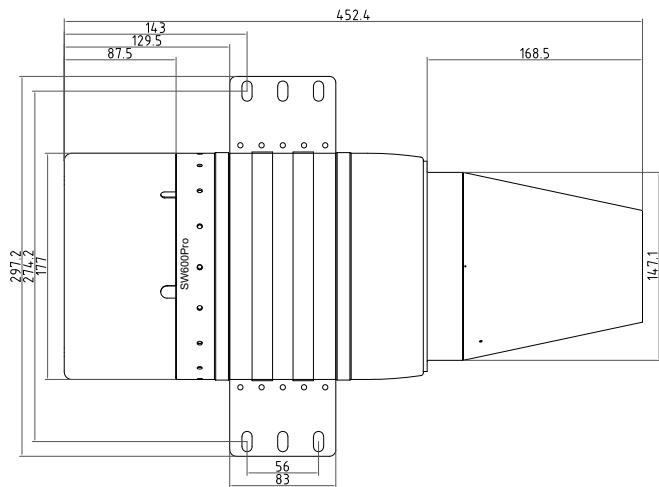

DB3电源插头



DB15信号插头



ECU(V5)




两通接头

技术参数

推力	60kg
直径	177mm
长度	452.4mm
重量	6600g
最高转速	72000
怠速	20000
额定排气温度	750°C
最大油耗	1735g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW800Pro

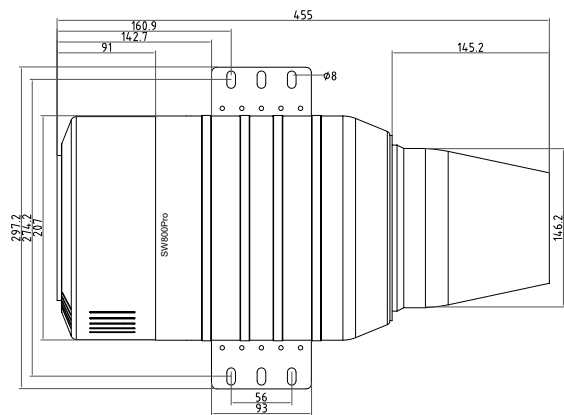

DB3电源插头



DB15信号插头



ECU(V5)




两通接头

技术参数

推力	80kg
直径	207mm
长度	455mm
重量	8400g
最高转速	65000
怠速	25000
额定排气温度	750℃
最大油耗	1850g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H


SW1200Pro

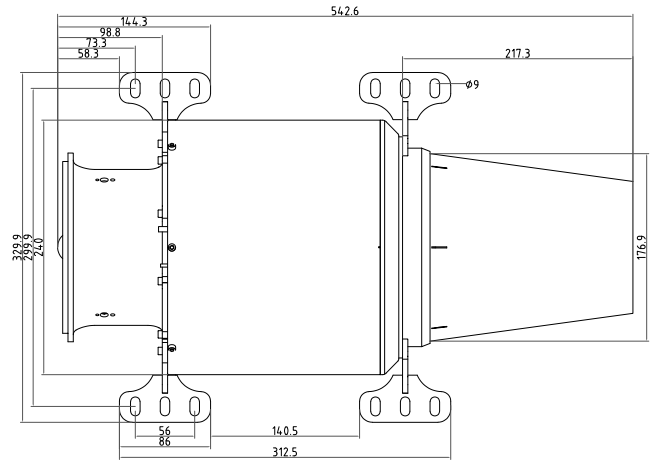

技术参数

推力	120kg
直径	240mm
长度	542.6mm
重量	16000g
最高转速	53000
怠速	15000
额定排气温度	750°C
最大油耗	2780g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H


SW300Pro-K

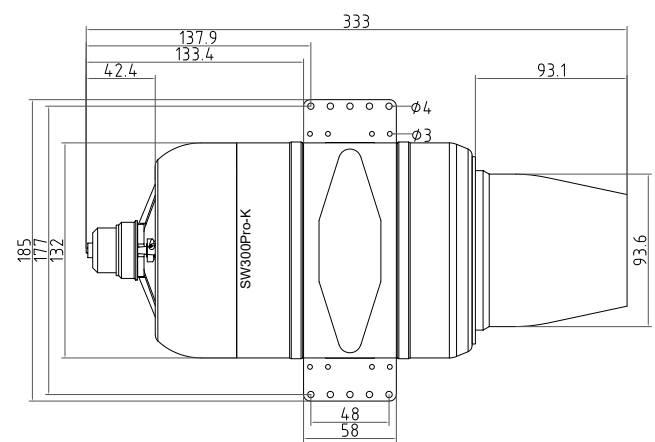

技术参数

推力	30kg
直径	132mm
长度	333mm
重量	2620g
最高转速	98000
怠速	38000
额定排气温度	750°C
最大油耗	820g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H


SW400Pro-K

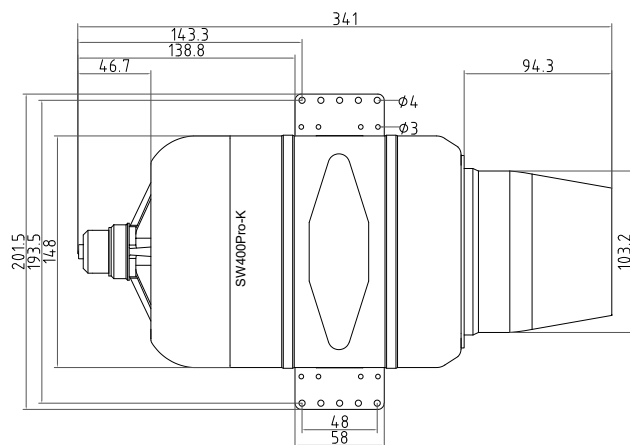

技术参数

推力	40kg
直径	148mm
长度	341mm
重量	3240g
最高转速	97000
怠速	35000
额定排气温度	750℃
最大油耗	1000g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

SW800Pro-Y

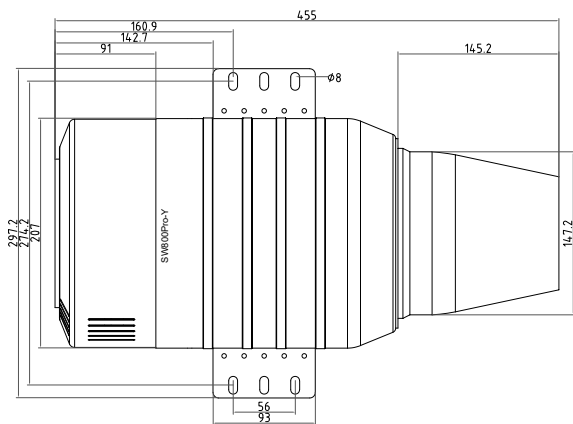

显示器



两通接头



信号插头 (K2)



电源插头 (K7)

技术参数

推力	80kg
直径	207mm
长度	455mm
重量	9260g
最高转速	65000
怠速	25000
额定排气温度	750℃
最大油耗	1850g/min
使用燃料	航空煤油或柴油
润滑油	3%~5%
保养周期	25H

保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

联系人：霍先生

电话：15531598038

邮箱：swiwin@foxmail.com

网址：<http://www.swiwin.com>

邮编：071000

地址：河北省保定市高开区建业东路66号



微信公众号